

**CONTÁCTANOS**

☎ +502 2376-4674

✉ ventas@multiprogt

☎ +502 3762-6103

📷 @multiprogt

📘 Multiprogt

**CATÁLOGO**  
**2025**



# ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos mucho más que una empresa, ya que por más de 15 años prestamos un servicio integral a nuestros clientes, cuya principal misión es convertirnos en un elemento esencial para nuestros clientes, con una amplia gama de productos, proporcionando el mejor servicio, asesoría y atención personalizada.

## MISIÓN

Convertirnos en un elemento esencial para nuestros clientes, con una amplia gama de productos, proporcionando el mejor servicio, asesoría y atención personalizada.

## VISIÓN

Servir con excelencia a nuestros clientes, para ser siempre relevantes en sus vidas y formar relaciones duraderas comercializando soluciones



**15 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EL MEJOR SERVICIO Y ASESORÍA**



“ Con productos, servicios de alta calidad y un equipo de profesionales garantizamos el éxito en cada proyecto. ”

## NUESTROS PRODUCTOS



**01. LÁMINAS DE POLICARBONATO**  
 • ALVEOLADO TIPO GALLETAS  
 • ACANALADA  
 • GRECA  
 • MASTER 1000  
 • E-25  
 • E-75  
 • PERFIL 7



**02. POLICARBONATO SÓLIDO**



**03. PLANCHAS DE ACRÍLICO**



**04. LÁMINAS TERMO ACUSTICAS UPVC**




**06. REJILLAS DE FPR**



**07. ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA**



**08. PILAS Y LAVANDEROS PLÁSTICOS**



**09. SEÑALIZACIÓN VIAL**



**10. SISTEMAS HIDRÁULICOS**



**11. QUÍMICOS PARA PISCINAS**



**12. ACCESORIOS DE LIMPIEZA**

# LÁMINAS POLICARBONATO

Hechas con policarbonato 100% virgen de alto rendimiento y cuentan con tecnología especializada que ofrece una excelente transmisión de la luz, una alta resistencia al impacto, protección UV contra el calor y difusor de la luz.

## CARACTERÍSTICAS



Resistencia a los impactos 40 veces más que la del vidrio o acrílico



Resistencia a los rayos ultravioletas



Transmite hasta un 90% de la luz visible



Liviana, facil de instalar



Facilmente formable en frío, en el sitio



Resiste viento, granizo y vandalismo



Cumple con los principales códigos para construcción



Respaldo de marca

# LÁMINA ACANALADA

Transparente: 90%, NATURAL  
Blanca Opal: 80%, iluminación  
Bronce: 60%, sombra

Espesor(mm)

Ancho Total (m)

Ancho útil (m)

Peso (kg/m2)

0.70

0.81

0.70

0.854

De 6 a 24 pies

# LÁMINA PERFIL GRECA

Transparente: 90%, NATURAL  
Blanca Opal: 80%, iluminación  
Bronce: 60%, sombra

Espesor(mm)

Ancho Total (m)

Ancho útil (m)

Peso (kg/m2)

0.75

1.05

0.94

1.06

De 6 a 24 pies



# LAMINA PERFIL MASTER 1000

La Lámina Perfil Master 1000 es una solución estructural diseñada para cubiertas y cerramientos en proyectos industriales, comerciales y residenciales. Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece gran resistencia, durabilidad y fácil instalación, adaptándose a diversas aplicaciones.



# LAMINA PERFIL E25

La Lámina Perfil E25 es una opción ideal para cubiertas y cerramientos en proyectos industriales, comerciales y residenciales. Su diseño estructural optimiza la resistencia mecánica y la capacidad de carga, brindando durabilidad, seguridad y fácil instalación.

## BENEFICIOS:



Alta resistencia mecánica y estabilidad estructural.



Excelente capacidad de drenaje, ideal para zonas con lluvias intensas.



Fácil instalación y mantenimiento, reduciendo costos operativos.



Compatible con aislamiento térmico y acústico para mayor confort



Versatilidad en aplicaciones, desde naves industriales hasta proyectos arquitectónicos.



## BENEFICIOS:



Alta resistencia mecánica, ideal para techos y muros.



Diseño optimizado para un mejor drenaje y estabilidad.



Fácil instalación y mantenimiento, reduciendo costos operativos



Compatibilidad con aislamiento térmico y acústico para mayor confort



Versatilidad en aplicaciones, desde bodegas hasta construcciones residenciales.



# LÁMINA ALVEOLAR

(TRIPLE PARED)

Transparente: 90%, NATURAL  
Blanca Opal: 80%, iluminación  
Bronce: 60%, sombra

Espesor(mm)

Ancho Total (m)

Ancho útil (m)

Peso (kg/m<sup>2</sup>)

8.2 wall  
8.2 wall

2.10  
1.22

2.10  
1.22

1.3  
1.1

De 6 a 24 pies  
De 6 a 24 pies

# LÁMINA DE PERFIL I-101

Transparente: 90%, NATURAL  
Blanca Opal: 80%, iluminación  
Bronce: 60%, sombra

Espesor(mm)

Ancho Total (m)

Ancho útil (m)

Peso (kg/m<sup>2</sup>)

0.8

1.09

1.01

1.10

De 6 a 24 pies

# SNAP O BASE TAPA

Perfil de unión para fachadas y cubiertas cortas, planas, inclinadas o con ligera curvatura, constituido de una pieza pija de fijación atraviesa el perfil.

De 6 a 38 pies

# PERFIL DE UNIÓN TIPO U

Perfil de remate para sellar las celdillas del policarbonato en los extrmos de la lámina, se instala posteriormente a las cintas de aluminio y ventana para evitar filtración de agua, polvo e insectos.

Espesor(mm)

Ancho Total (m)

Ancho útil (m)

Peso (kg/m<sup>2</sup>)

8.2 wall  
8.2 wall

2.10  
1.22

2.10  
1.22

1.3  
1.1

De 6 a 24 pies  
De 6 a 24 pies

# LÁMINAS DE POLICARBONATO SÓLIDO

De 8 a 38 pies

## CARACTERÍSTICAS



Policarbonato 100% virgen



Origen México



Alta transmisión de luz



No propaga el fuego



Resistencia al impacto



30 veces más liviano que el vidrio



Protección contra rayos UV en ambos lados



Flexibilidad



Se adapta a casi cualquier tipo de estructura



Durabilidad

Color

Espesor (mm)

Ancho Total (mm)

Largo Total (mm)

Peso (kg/m<sup>2</sup>)

Clear  
Clear

3  
4.5

1.22  
1.22

2.44  
2.44

3.6  
5.4

# PANELES TERMOACÚSTICOS UPVC

De 8 a 38 pies

Las coberturas termoacústicas multicapa KLAR están compuestas por una serie de capas, fabricada con la más avanzada tecnología de coextrusión que proporcionan una excelente resistencia al impacto y a climas extremos, que aseguran su larga vida útil.

Cada panel cuenta con dos capas de PVC rígido (policloruro de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y da estructura, PVC espumado para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, estabilizantes y pigmentos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES



### AISLAMIENTO ACÚSTICO

Gracias a su característica termoplástica, genera una aislación acústica hasta 12 dB que puede superar en 15% a las coberturas metálicas tradicionales de Aluzinc



### AISLAMIENTO TÉRMICO

Debido a su baja conductividad térmica, disminuye el flujo de transmisión de la temperatura reduciendo los incrementos de calor en los ambientes y mejorando eficiencias en los proyectos donde se utiliza. El coeficiente de aislamiento es hasta 25% mayor que el de las coberturas metálicas



### ALTA RESISTENCIA CONTRA LA CORROSION

Gracias a su excepcional resistencia contra la corrosión, los paneles termoacústicos multicapa Klar pueden ser sometidos a soluciones salinas, alcalinas u ácidas con una concentración menor al 60% durante una exposición continua de 24 horas. A diferencia de otras coberturas, éstas no se oxidan por lo que se evitan problemas por filtraciones de agua.



### RESISTENCIA AL FUEGO

Nuestros paneles han sido probados contra fuego y cumplen con la Norma de Flamabilidad DIN 4102 - Clase B1. Las pruebas realizadas comprueban que el material posee un gran índice de resistencia a la llama (Clasificación UL 94 VOI) por lo tanto, no es inflamable. En caso de incendio, se calcinan sin propagar llamas y no generan humos tóxicos ni goteo



# LÁMINA UPVC TIPO TEJA ROMA

Teja roma 2.5mm 1.08mts de ancho x 3.94mts



# PANELES FRIGORÍFICOS

## CARACTERÍSTICAS



Estabilidad de color



Fácil instalación



Resistencia a cambios de temperatura



Bajo mantenimiento



Aislación térmica



Alta resistencia a la flexión



Aislación acústica



Resistencia a la corrosión



Resistencia a los impactos



Resistencia química




Resistencia al fuego



Transitable

Panel desarrollado para cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 6%, y una junta común con sistema de fijación de tornillería vista. Panel robusto y mecánicamente fuerte, apto tanto para naves industriales, edificios públicos, centros deportivos y residenciales. Su fabricación es en continuo con maquinaria de última generación.

Compatible con accesorios, traslúcidos, módulos de policarbonatos y rematería troquelada a medida..

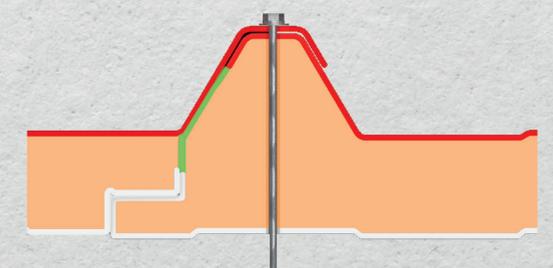

Largo	Ancho	Colores	Espesor	No. De ondas	Peso (Kg./mt <sup>2</sup> )
11,80 mts	1.08 mts	 Blanco* Rojo* Terracota* Azul* Verde* Amarillo*	2,5 mm/3,0 mm	6 ondas según perfil	5.74 (2,5 mm) 6.70 (3,0 mm)



# REJILLAS DE FRP

Es un sistema de grating de plástico reforzado con fibra de vidrio particularmente adecuado para entornos altamente corrosivos gracias a nuestra formulación con resina anticorrosiva, retardante al fuego, autoextinguible y con protección UV.

## CARACTERÍSTICAS



Compuesta por un 70% de resina y 30% de fibras de vidrio



Fácil de cortar con esmeril



Ideales para su instalación en áreas intervenidas por el paso de tuberías, ductos, etc



Inoxidable, 10 años de garantía en ambientes altamente corrosivos



Terminación anti deslizante



Alta resistencia química



Retardante al fuego y autoextinguible




Material Dieléctrico (aislante de electricidad)



Alta Resistencia Mecánica en ambos sentidos de la trama



Termoestable

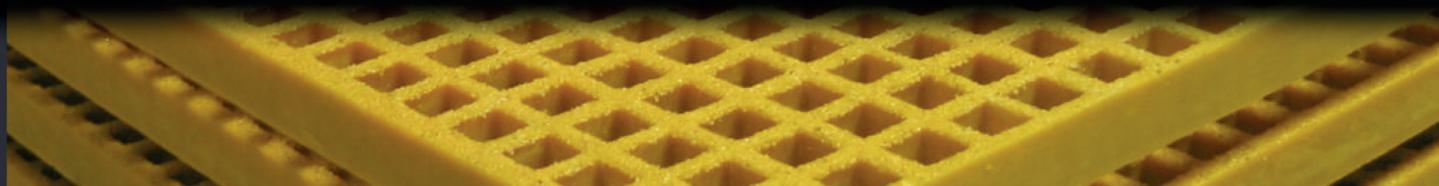

## ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA

En Multipro, ofrecemos soluciones innovadoras para el almacenamiento y tratamiento de agua, garantizando calidad, seguridad y eficiencia. Desde tanques y cisternas hasta biodigestores y fosas sépticas, contamos con productos diseñados para optimizar el uso del agua en hogares, comercios e industrias.



# TINACOS TALISHTTE



Los tinacos Talishte están diseñados para brindarte una solución eficiente y segura en el almacenamiento de agua. Gracias a su resistencia y materiales de alta calidad, garantizan agua limpia y protegida para tu hogar o negocio.

# TINACOS AQUAPLAS



Fabricados con polietileno para uso industrial y proyectos (de alta resistencia y densidad) con aditivos especiales que los hacen resistentes a la luz UV evitando la formación de lama y bacterias.

Para almacenamiento de agua y otros químicos en plantas industriales, plantas potabilizadoras (laboratorios) y plantas de tratamiento.

## BENEFICIOS:



Fabricados con materiales de alta resistencia y larga vida útil



Protección contra rayos UV y libre de contaminantes.



Diferentes capacidades para adaptarse a tus necesidades



Fácil instalación y mantenimiento.

## BENEFICIOS:



Excelente diseño reforzado



Tapa roscada que impide la entrada de agentes contaminantes y permite un cierre perfecto




Diseño exclusivo de la conexión con empaque interior, garantiza una instalación sencilla y 100% libre de fugas



Incluye conexión de descarga de 2" 100% anti-fugas.

### MEDIDAS TALISHTTE

Capacidad (lts)	Color	Toneles
<b>Trícapa</b>		
600 V	Azul	2.9
650 H	Azul	3.2
900 V	Azul	4.5
1250 V	Azul	6.0
<b>Bicapa</b>		
600 V	Negro	2.9
650 H	Negro	3.2
900 V	Negro	4.5
1250 V	Negro	6.0
<b>Trícapa</b>		
1700 V	Azul	8.3
2500 V	Azul	12.2
3200 V	Azul	15.7

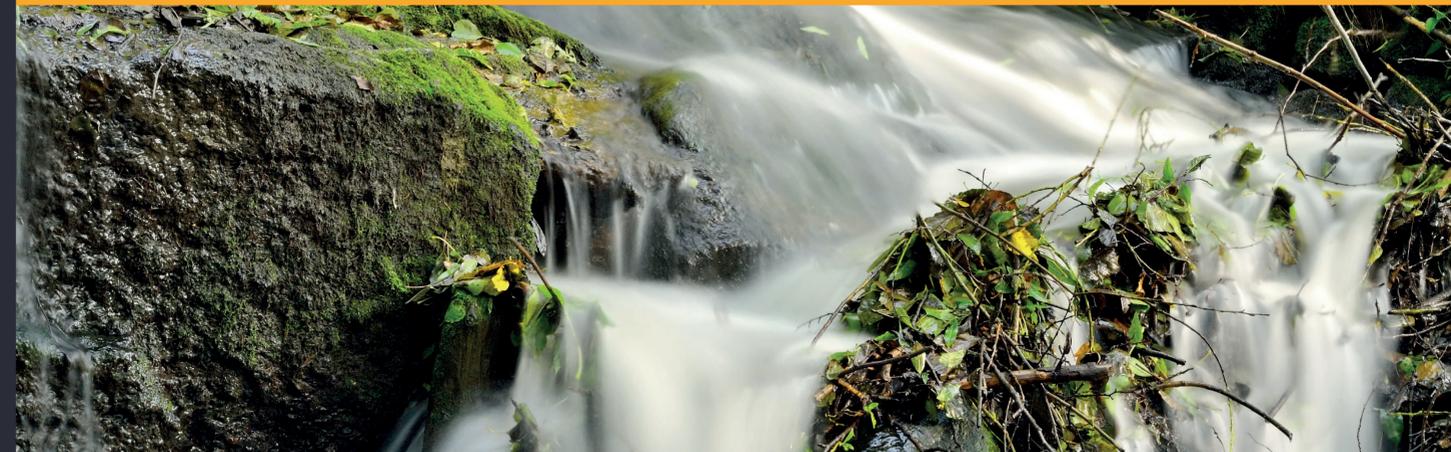

# CISTERNAS



# CISTERNAS TALIShte



Las cisternas son la solución ideal para almacenar grandes cantidades de agua de manera segura y eficiente. Diseñadas con materiales resistentes y de alta calidad, protegen el agua de contaminantes y garantizan su disponibilidad en todo momento.

Las cisternas Talishte están diseñadas para garantizar un almacenamiento de agua confiable y de alta capacidad. Fabricadas con materiales resistentes y tecnología de calidad, protegen el agua de contaminantes y aseguran su disponibilidad en todo momento.



Durabilidad




Seguridad



Capacidad óptima

## MEDIDAS TALIShte

Capacidad (lts)	Color	Toneles
<b>Cisterna</b>		
4100 V*	Negro	20.1
5000 V*	Negro	24.5
6000 V*	Negro	29.4
7500 V*	Negro	36.6

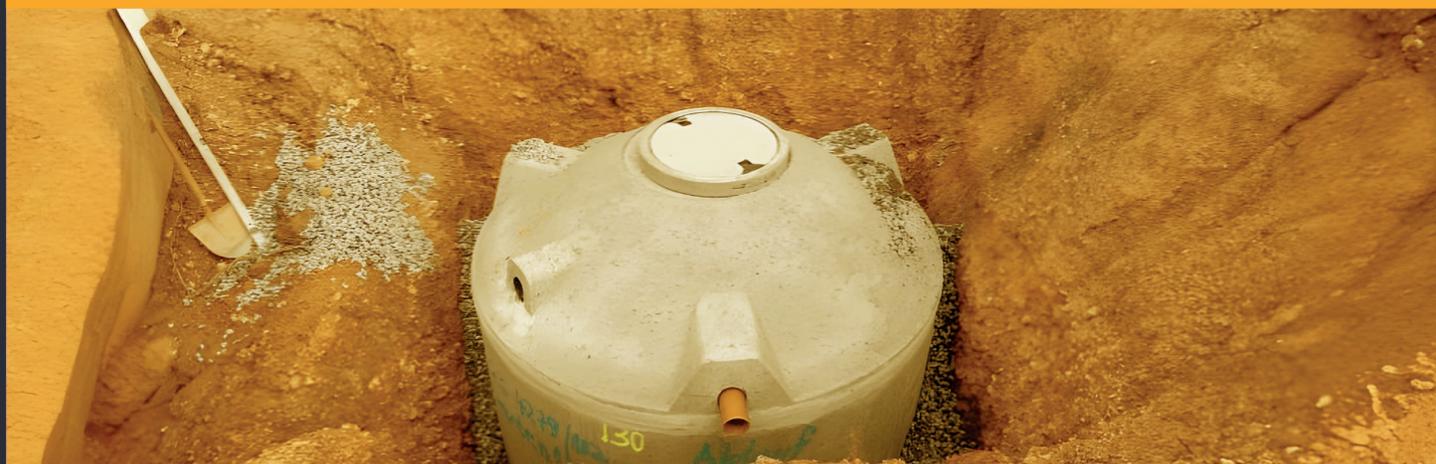

# CISTERNAS AQUAPLAS



Su diseño asegura la resistencia estructural y su tecnología tricapa evita la generación de bacterias, permitiendo la instalación tanto en interior como exterior.

# TANQUES INDUSTRIALES



Los tanques de almacenamiento son ideales para almacenar agua, alimentos y sustancias químicas. Fabricadas de polietileno de alta densidad de grado alimenticio, 100% virgen de una sola pieza.

No se oxidan ni se corroen, no requieren mantenimiento. Tanques reforzados y doble reforzados del químico para almacenar.

## BENEFICIOS



Incluye válvula flotador



Capa blanca interior lisa, permite observar la calidad del agua y facilita la limpieza de la cisterna.



Altamente resistentes



Tapa roscada impide la entrada de agentes contaminantes y permite un cierre perfecto



Para óptimos resultados de su cisterna consulte la guía de instalación

## CAPACIDADES

Capacidad	Altura	Diámetro	Personas
1,100 lts	130 cm	117 cm	6-7
1,500 lts	150 cm	128 cm	7-8
2,500 lts	162 cm	152 cm	8-10
5,000 lts	162 cm	230 cm	10>
10,000 lts	296 cm	232 cm	10>



No generan color, olor ni sabor al producto almacenado

## CAPACIDADES

### Capacidad

10,000 litros  
15,000 litros  
16,000 litros  
22,000 litros  
25,000 litros



# BIODIGESTORES ROTOPLAS



Los biodigestores Rotoplas son la alternativa ideal para el tratamiento sustentable de aguas residuales en hogares, comercios e industrias. Su sistema innovador permite la separación y descomposición de los desechos de manera eficiente, reduciendo la contaminación y cuidando el medio ambiente

# BIODIGESTORES AQUAPLAS



Producto fabricado de polietileno de alta densidad ideal para el tratamiento de aguas residuales domésticas.

El biodigestor AQUAPLAS ofrece un tratamiento primario y secundario de depuración de aguas residuales domésticas que, por un proceso de sedimentación y filtración anaeróbica, realiza una alta remoción de sólidos y corrige parámetros contaminantes presentes en las aguas depositadas.

## BENEFICIOS



Autolimpiable y de fácil mantenimiento.



No requiere conexión a drenaje.



Diseño compacto y de instalación sencilla.



Contribuye al cuidado del agua y el ecosistema.

## CAPACIDADES

Capacidad	Personas
600 litros	5 personas
1300 litros	10 personas
3000 litros	25 personas
7000 litros	60 personas



## BENEFICIOS



Autolimpieza



Reactor reforzado



No genera olores



Eficiencia de filtración biológica



Liviano y fácil de instalar



Protege tu salud



Protege el medio ambiente



Cumple con los parámetros de la NOM-006-CONAGUA 1997 NOM-001 SEMARNAT 1996 NOM-002 SEMARNAT 1996

## CAPACIDADES

Capacidad	Personas
600 litros	5 personas
1,300 litros	10 personas

# PILA PLÁSTICA



# LAVADERO PLÁSTICO



Presentación	Dimensiones (m)		
	Altura	Largo	Ancho
Un lavadero izquierdo o derecho	0.81	1.02	0.74
Dos lavaderos	0.81	1.47	0.74

Presentación	Dimensiones (m)		
	Altura	Largo	Ancho
Lavadero plástico	0.28	0.89	0.58

Colores



Colores



# LÍNEA VIAL



# SEPARADOR ANIDABLE



Descripción	Dimensiones (m)		
	Diámetro superior (m)	Ancho (m)	Fondo (m)
Tambo vial	0.42	0.59	1.00
Delineador vial	-	0.11	1.19

Descripción	Dimensiones (m)		
	Diámetro superior (m)	Ancho (m)	Fondo (m)
Separador vial	0.78	1.57	0.34
Tope vial	0.09	0.15	0.736

Dimensiones	Valor (m)	Accesorios incluidos
Altura total	0.85	Fitting roscado de 1"
Largo inferior	1.60	Tapón PVC macho roscado de 1"
Largo superior	1.17	Volumen de agua interno recomendado: 39 litros
Ancho inferior	0.48	Color: Naranja
Ancho superior	0.14	



Transporte	Unidades
Furgón 48´	360
Furgón 53´	400



# BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA



## CARACTERÍSTICAS:

Bomba centrífuga periférica de uso doméstico.  
Genera altas presiones gracias a su diseño de impulsor tipo turbina


### CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

- Cuerpo de la bomba y soporte del motor hierro fundido.
- Cuerpo de la bomba con succión frontal.
- Soporte de fundición con anillo.
- Inserto de bronce exclusivo de Aquapro para evitar atrancamiento del impulsor.
- Sello mecánico de carbón/cerámica.

### APLICACIONES

- Recomendadas para bombear agua limpia no abrasiva.
- Adecuada para aplicaciones domésticas, caudales pequeños para uso de jardinería, vaciado y llenado de tanques.

### RENDIMIENTO

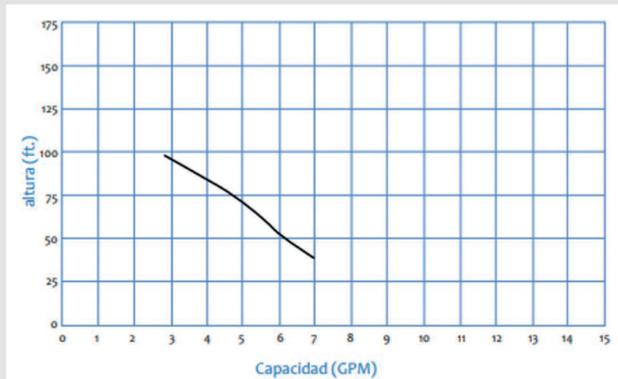

# COMBO PERIFÉRICO 24L - 1/2 HP



## COMPONENTES

- Bomba tipo: Periférica.
- Impulsor: De Bronce con anillo de rozamiento para evitar atascamientos
- Switch de presión.
- Manómetro de precisión.
- Tanque: Hidroneumático 24 litros Precargado, con membrana reemplazable para agua potable.
- Manguera: Flexible con cubierta Inox.
- Manifold: De Bronce de 5 vías.
- Motor con Protección: IP44.T


## APLICACIONES

- Uso Domiciliar.
- Capacidad de abastecimiento de 2-3 servicios de manera simultánea.

## ESPECIFICACIONES

HP	1/2
VOLTAJE	120V / 60 Hz
RPM	3450
CAUDAL MÁXIMA	7 Gpm
ALTURA MÁXIMA	30M. / 100 PIES
CONEXIONES	25MM / 1"

## RENDIMIENTO

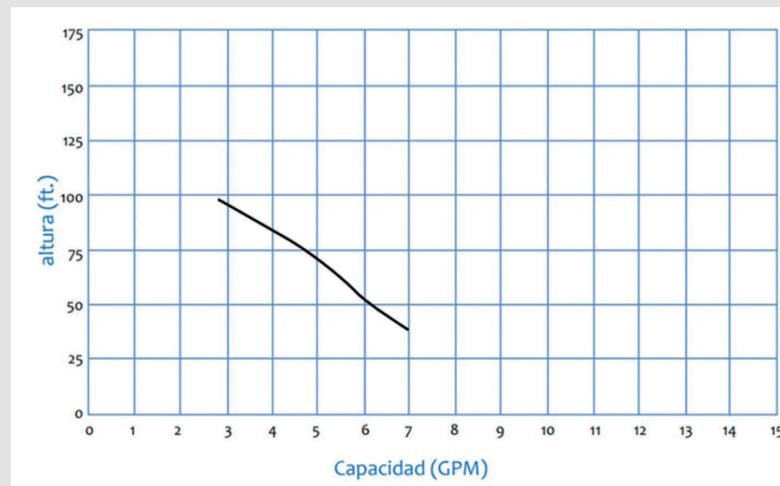

# BOMBA DE AGUA JETINOX



## DESCRIPCIÓN:

- Bomba centrífuga autocebante con un alto poder de succión y óptimo desempeño, capacidad de generación de caudal y presiones de altura ideal para aplicaciones de uso doméstico y semi industrial.
- Cuerpo de la bomba y soporte del motor de hierro fundido. Impulsor, difusor, venturi y filtro de plástico termoformado.
- Sello mecánico de carbón/cerámica.
- Motor de dos polos de servicio continuo.
- Protección térmica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica

## CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

- Grado de protección del motor: IP 44  
Grado de protección de la caja de conexiones: IP 55  
Clase de aislamiento: F  
Rango de Trabajo: De 3 a 14 GMP con altura de elevación de hasta 42 metros.
- Características del líquido bombeado: Limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro.
- Rango de temperatura del líquido: de 0° C a +35° C para uso doméstico.
- Temperatura ambiente máxima: +40° C
- Presión máxima de trabajo: 4.2 bares (420 kPa) 60 PSI


### ESPECIFICACIONES

HP	1.0
VOLTAJE	120V / 60 Hz
RPM	3450
CAUDAL MÁXIMA	14 Gpm
ALTURA MÁXIMA	42M. / 140 PIES
CONEXIONES	25MM / 1"

## APLICACIONES

- Recomendado para bombear agua limpia y líquidos que no son químicamente agresivos para los materiales con los que constituye la bomba.
- Debido a su fiabilidad y tranquilidad, en funcionamiento, es adecuado para aplicaciones domésticas, incluyendo suministros de agua (como un conjunto de presión) riego de jardines, etc.
- Las bombas se deben instalar en lugares cerrados, o por lo menos protegidos contra las inclemencias del tiempo

## RENDIMIENTO

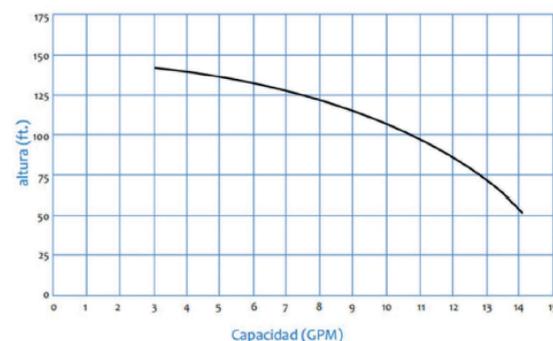

# PROJET SERIE HN



## CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de calidad: Cuerpo de hierro fundido de grano cerrado, tratado especialmente para resistencia a la corrosión. Se proporciona un puerto de drenaje para prepararlo fácilmente para el invierno.
- Chorro incorporado: Boquilla Lexan de alta resistencia y venturi para una máxima resistencia a la corrosión y la abrasión. Se proporciona un tapón de limpieza para facilitar el servicio. Impulsor Noryl: Moldeado con precisión para un equilibrio perfecto... ultrasuave para el máximo rendimiento y eficiencia.
- Difusor moldeado con precisión: más rápido, maneja más aire, con difusor de polipropileno reforzado, moldeado con precisión y multipuerto. Sello de eje mecánico: Construcción de acero inoxidable con cerámica de carbono lapeada con precisión y altamente pulida. El diseño interno garantiza una lubricación continua con agua.
- Devanados de motores: Los materiales de aislamiento superiores protegen contra la humedad excesiva y los contaminantes... aseguran una vida útil prolongada del motor.
- Rotor equilibrado: Fundición a presión bajo altas presiones para un desempeño uniforme y mayor eficiencia, dinámicamente balanceada.
- Cojinetes de bolas de servicio pesado: Cojinetes protegidos y permanentemente lubricados, ampliamente probados para garantizar una vida útil prolongada y un funcionamiento suave y silencioso.
- Eje de bomba y motor: Acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión; eje roscado de una pieza para impulsor positivo y alineación.
- Interruptor de presión: Calidad profesional, permite arranques y ajustes diferenciales

## INFORMACIÓN

Numero Catalogo	HP	Configur Interrutor	Descripción
* HNC	1/2	30-50	Shallow Well Jet
* HND	3/4	30-50	Shallow Well Jet
HNE	1	30-50	Shallow Well Jet

TAMAÑOS DE TUBERÍA		Motor Voltage	Peso Aprox lbs.
Succión	Descarga		
1-1/4"	1"	115/230	47
1-1/4"	1"	115/230	65
1-1/4"	1"	115/230	70

## ESPECIFICACIONES

- Máx. Temperatura del líquido: 140°F
- Máx. presión de entrada: 50 PSI
- Tiempo promedio de cebado (en minutos) a 15 pies: HNC = 1.7; HND = 1.1; HNE = 1.3
- Tiempo promedio de cebado (en minutos) en HNC = 4.4; HND = 4.4; HNE = 2.6
- Cuerpo: Hierro fundido de grano cerrado  
Boquilla: Lexan de alta resistencia  
Venturi: Lexan
- Impulso: Noryl Difusor: Polipropileno reforzado
- Eje: Acero inoxidable de grado 416 roscado de una pieza
- Base: Acero, calibre 12

# SISTEMA UV2 DW S+ AQUATEC ECO-SYSTEMS



## DESCRIPCIÓN:

- Nuestro filtro purificador de agua incorpora 2 tipos de filtración y 1 de desinfección, sin agregar ningún componente químico al agua ni cambiar su estructura molecular. Elimina el 99.99% de bacterias, virus y agentes patógenos encontrados en el agua.
- Es de fácil y práctica instalación
- Bajo costo de mantenimiento
- Existe un ahorro versus agua embotellada o de garrafón
- Caudal de 1 a 2 galones por minuto
- Incluye dos tipos de filtro:
  - Filtro de sedimentos a 5 micrones para atrapar partículas sólidas.
  - Filtro de carbón activado para eliminar olores y sabores.
- Múltiples posibilidades de instalación en:
  - Grifo de agua
  - Grifo existente de cocina
  - Refrigerador con máquina de hielo

## ESPECIFICACIONES

- Caudal hasta 2 GPM (8 LPM)
- Presiones de funcionamiento 15-125 PSI (1-8 bar)
- Suministro eléctrico requerido 115 voltios
- Peso neto: 12.6 Lbs (5.8Kg)

## ACCESORIOS



**Mantenimiento:** Cartuchos cada 6 meses y Lámpara UV cada 12 meses, sujeto a la calidad del agua

CÓDIGO	NOMBRE
12004040	FILTRO CART SED PD 5 MICRAS 10"
12004061	FILTRO CART CARBON BLOCK EPM 10 MIC 10"
12004156	SISTEMA UV2 DWS+ AQUATEC ECO-SYSTEMS
22005740	LAMPARA S212RL AQUATEC ECOS VTI-UVI-DWS

# QUÍMICOS PARA PISCINAS

## BALANCEADORES

- **PH LESS**  
Disminuye la concentración del pH y alcalinidad del agua a nivel ideal. Previene la formación de costra e incrustaciones de calcio, azulejo o mosaico, manchado de las superficies, acumulación de sarro en equipo y tuberías.
- **PH ADD**  
Aumenta la concentración del pH del agua al nivel ideal. Previene la erosión del empastado, azulejo y mosaico, manchado de las superficies o corrosión.
- **ALKA-POOL**  
Agrega alcalinidad al agua de la piscina haciendo más estable el pH y mejora la efectividad del cloro. Previene la erosión del empastado, azulejo o mosaico, manchado de las superficies o corrosión.





## CLARIFICANTE

- Clarificante que ha sido formulado para solucionar problemas de turbidez y agua totalmente verde, provocado por lluvia, polvo, tierra, algas filamentosas o exceso de bañistas.
- Clarifica el agua mediante el proceso de floculación y sedimentación de las partículas.
- Con el agua en reposo, la suciedad aglomerada se precipita al fondo de la piscina y se elimina a través del aspirado.

## ALGUICIDAS

Es un producto que ha sido elaborado con ingredientes de acción bactericida, fungicida y alguicida. Tiene como función principal prevenir la aparición de todo tipo de algas, hongos y lama en paredes y piso de su la piscina..

## SANITIZANTES

### CL2

Es un producto de saneamiento, oxidante no estabilizado, de rápida disolución, al 65% mínimo de concentración; incrementa inmediatamente la concentración de cloro, matando algas y bacterias y eliminando los contaminantes orgánicos.

### Propiedades

Componente activo: Hipoclorito de calcio al 65% mín

Rango pH: 11.5

Porcentaje de humedad: 10% máximo

### DURACLOR

Es un producto de saneamiento y oxidante principal a base de cloro estabilizado de alta concentración y lenta disolución. Utilizado para desinfectar y eliminar contaminantes orgánicos, algas o bacterias. Mantiene el cloro residual durante 24 horas en la piscina. Contiene 90% de concentración de cloro activo.



## MULTIFUNCIONAL

- Tratamiento directo para la desinfección del agua de la piscina, con una disolución lenta. Formulación integral bactericida, alguicida, clarificante en una fórmula práctica y económica.
- Es adecuado para una cloración de mantenimiento actuando como desinfectante con función alguicida y floculante.

## BALANCEADORES

### PH LESS

Disminuye la concentración del pH y alcalinidad del agua a nivel ideal. Previene la formación de costra e incrustaciones de calcio, azulejo o mosaico, manchado de las superficies, acumulación de sarro en equipo y tuberías

### PH ADD

Aumenta la concentración del pH del agua al nivel ideal.

Previene la erosión del empastado, azulejo y mosaico, manchado de las superficies o corrosión.

## CLARIFICANTE

Clarificante que ha sido formulado para solucionar problemas de turbidez y agua totalmente verde, provocado por lluvia, polvo, tierra, algas filamentosas o exceso de bañistas.

Clarifica el agua mediante el proceso de floculación y sedimentación de las partículas.

Con el agua en reposo, la suciedad aglomerada se precipita al fondo de la piscina y se elimina a través del aspirado

## ALGUICIDAS

Es un producto que ha sido elaborado con ingredientes de acción bactericida, fungicida y alguicida. Tiene como función principal prevenir la aparición de todo tipo de algas, hongos y lama en paredes y piso de su la piscina

# ACCESORIOS DE LIMPIEZA



**KIT DE ANÁLISIS  
DE AGUA K-1003**



**KIT DE ANÁLISIS  
DE AGUA K-2006**



**KIT DE ANÁLISIS  
DE AGUA K-2015**



**KIT DE ANÁLISIS  
DE AGUA K-1001S**



**KIT DE ANÁLISIS  
AQUACHLOR**



**KIT DE ANÁLISIS  
DE AGUA R-151083**



**DOSIFICADOR  
FLOTANTE**



**ASPIRADORAS**



**MANGUERA DE  
ASPIRACIÓN**



**RECOGE HOJAS**



**CEPILLOS**



**TUBO TELESCÓPICO**

## **NUESTROS PROVEEDORES**


“No importa cuántas metas hayas logrado,  
siempre debes poner la mirada en un  
objetivo más alto”



 **Macrolux**<sup>®</sup>

**Talishte**  
*¡Sí Resiste!*

**Rotoplas**<sup>®</sup>  
*más y mejor agua*

 **aquaplas**<sup>®</sup>  
una solución cemix